

EAC

Бустерный пневмоусилитель SVB60-SS3N-LN-R00-XXX

Ex

Бустерный пневмоусилитель SHAVO модель VB, серия 60, стандартной пропускной способности, с коэффициентом передачи сигнала 1:1, в корпусе из нержавеющей стали Ø87x81 мм



Представитель в РФ:
ООО "ПНЕВМОРЕСУРС"

Россия, 173021, Новгородская область,
Новгородский район, д. Новая Мельница 39А


Тел. 8 (8162) 689-589
office@pnevmoresurs.ru

SHAVO
FIRST NAME IN PNEUMATICS

Бустерный пневмоусилитель SHAVO модель VB, серия 60, стандартной пропускной способности, с коэффициентом передачи сигнала 1:1, в корпусе из нержавеющей стали Ø87x81 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Исполнение: взрывозащищенное
- Рабочая среда: сжатый воздух
- Соотношение управляющего (сигнального) давления и давления на выходе: 1:1 ($\pm 5\%$)
- Максимальное давление:
 - вход – 1 МПа (10 кгс/см²)
 - сигнал/выход – 0,7 МПа (7 кгс/см²)
- Пропускная способность CV:
 - сброс – 1,32
 - выход – 1,19
- Материал уплотнений: низкотемпературный нитрил (NBR)
- Температура окружающей среды: от -60°C до +80°C
- Резьба портов входа и выхода: 3/8" NPT
- Резьба сигнального порта: 1/4" NPT
- Масса: 1,9 кг
- Кронштейн в комплекте:
 - SVB60-SS3N-LN-R00-XXX – нет
 - SVB60-SS3N-LB-R00-XXX – есть

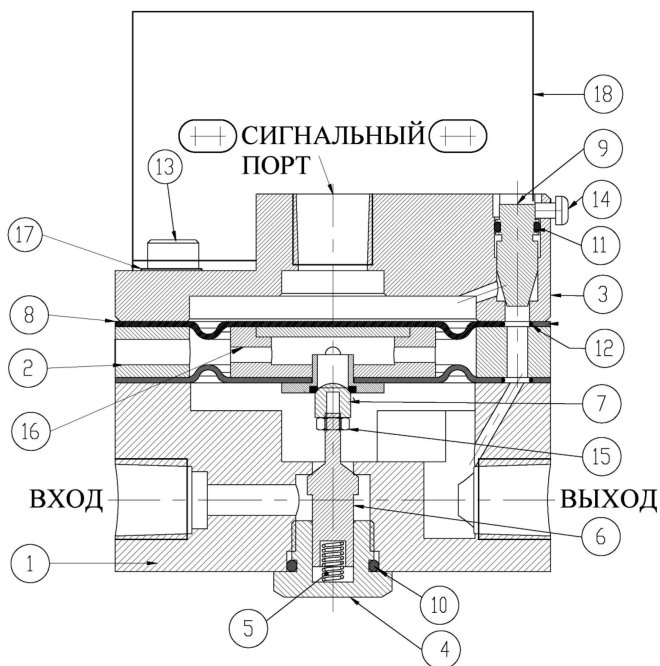

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ



Ex II Gb с IIC T5 X
Ex III Db с IIIC T95°C X

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

| № п.п. | Кол. | Наименование | Материал |
|--------|------|---------------------|------------|
| 1 | 1 | Корпус | Нерж.сталь |
| 2 | 1 | Проставка корпуса | Нерж.сталь |
| 3 | 1 | Крышка корпуса | Нерж.сталь |
| 4 | 1 | Нижняя пробка | Нерж.сталь |
| 5 | 1 | Пружина | Нерж.сталь |
| 6 | 1 | Золотниковый клапан | - |
| 7 | 1 | Седло клапана | Нерж.сталь |
| 8 | 1 | Верхняя мембрана | LNBR |
| 9 | 1 | Регулировочный винт | Нерж.сталь |

| № п.п. | Кол. | Наименование | Материал |
|--------|------|------------------------|------------|
| 10 | 1 | Уплотнение пробки | LNBR |
| 11 | 1 | Уплотнение винта | LNBR |
| 12 | 2 | Уплотнение соединителя | LNBR |
| 13 | 6 | Винт М6x40 | Нерж.сталь |
| 14 | 1 | Фиксирующий винт М3x4 | Нерж.сталь |
| 15 | 1 | Гайка клапана М3 | Нерж.сталь |
| 16 | 1 | Мембранный узел | - |
| 17 | 6 | Шайба М6 | Нерж.сталь |
| 18 | 1 | Монтажный кронштейн | Нерж.сталь |

Бустерный пневмоусилитель SHAVO модель VB, серия 60, стандартной пропускной способности, с коэффициентом передачи сигнала 1:1, в корпусе из нержавеющей стали Ø87x81 мм

